


**AluSecura:** Verwendbar mit einer Attika bzw. in Verbindung mit einem festen Anschlag mit einer Höhe von min. 100 mm.



## Das Dachsicherungssystem für den Profi

Systemklasse A gemäß EN:13374:2013

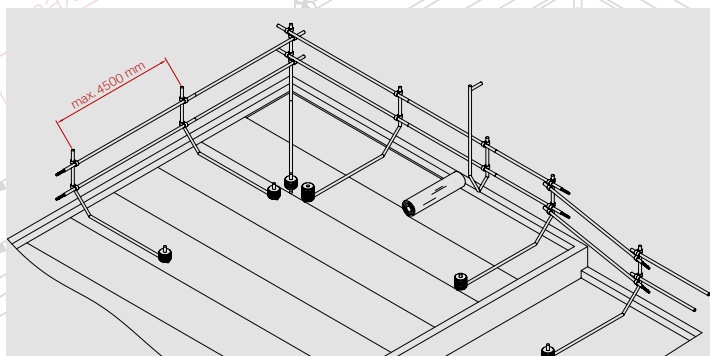

Die Montage erfolgt im sicheren Abstand zur Dachkante, eine Verschraubung im Dach ist nicht notwendig.

Der Abstand der Geländerpfosten ist variabel; maximal darf er jedoch 4,5 m betragen, wenn der Geländerpfosten nach dem Aufbau nicht umgeklappt werden soll. Ansonsten beträgt der maximale Abstand zwischen den Geländerpfosten 2,25 m.



Das **nach oben klappbare Ballastierungsrohr** schafft Freiraum bis zur Dachkante. Für bequemes und sicheres Arbeiten.

- ✓ **Blitzschneller Aufbau**, da bestehend einfaches System
- ✓ **Geringes Gewicht** macht flexiblen Einsatz möglich
- ✓ Hochwertige, **korrosionsbeständige** Konstruktion
- ✓ Einfache Eckausbildungen durch **Kupplungen**
- ✓ **Preisgünstig** im Vergleich zu Fanggerüsten
- ✓ Die hochfesten **Aluminium-Rohre (Ø 48,3 mm)** bürgen für die bekannte **ALTEC-Qualität**

made  
in  
Germany



Nikolaus-Otto-Straße 18  
56727 Mayen

Tel. +49 (0) 2651 - 4 20 33  
Fax +49 (0) 2651 - 4 33 91  
E-Mail [mail@altec-alu.de](mailto:mail@altec-alu.de)  
Web [www.altec-alu.de](http://www.altec-alu.de)

# AluSecura